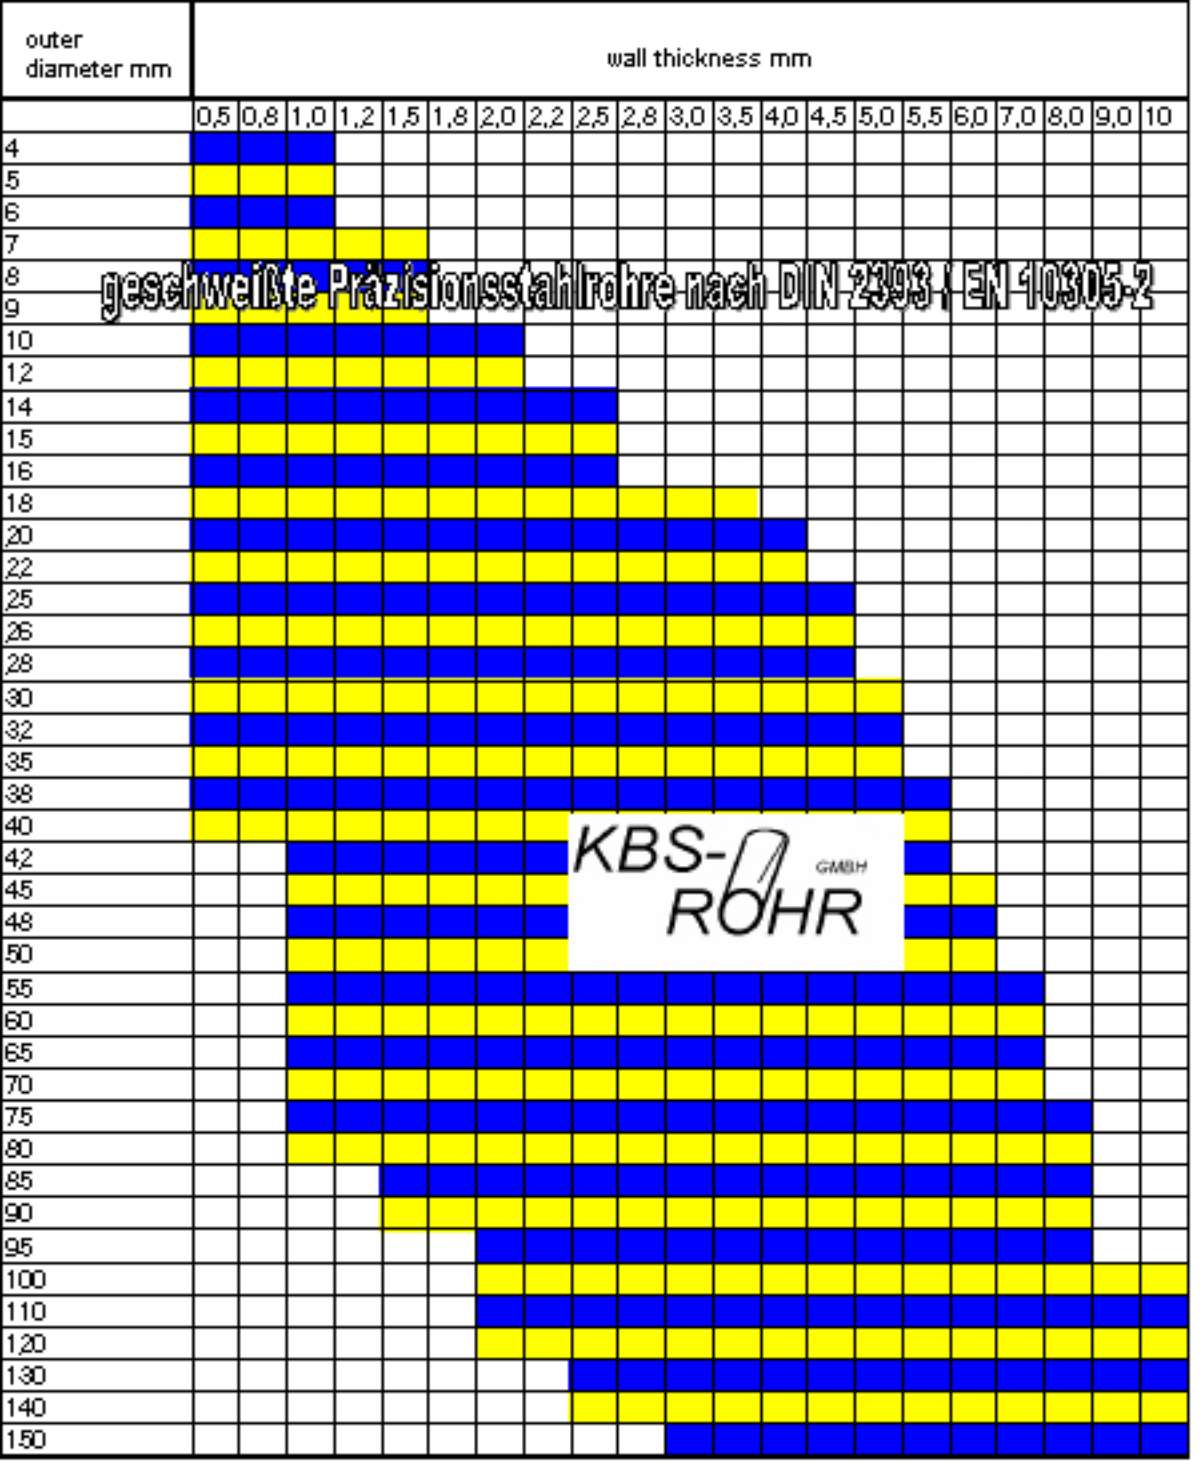
outer diameter mm
wall thickness mm
0,5 0,8 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10
4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16 18 20 22 25 26 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150
geschweißte Präzisionsstahlrohre nach DIN 2393 / EN 10305-2
KBS-ROHR GMBH